




# 壁面接近型直付ブラケット

# 小型から大型ディスプレイ用までのブラケット Live Creator®

商品名	ARM-60A	ARM-60E	ARM-61A	ARM-61B
概念図と概略	 <p>イメージは ARM-60A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●壁面近接固定用(VESA75/100) VESA100変換プレート標準添付</li> <li>●壁面とディスプレイの裏面との距離: 35.8mm</li> <li>●無関節静止型</li> <li>●耐荷重: max 30Kg</li> <li>●サイズ 単位: mm 36(W)×100(D)×150(H)</li> <li>●総重量 0.64Kg</li> <li>●主材質: 鋼材</li> </ul>	 <p>イメージは ARM-60E (特殊な技法で前の変換プレートを半分透かししている画像です)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●壁面近接固定用(VESA75/100×200)</li> <li>●壁面とディスプレイの裏面との距離: 40.3mm</li> <li>●無関節静止型</li> <li>●耐荷重: max 30Kg</li> <li>●サイズ 単位: mm 41(W)×215(D)×150(H)</li> <li>●総重量 1.15Kg</li> <li>●主材質: 鋼材</li> </ul>	 <p>イメージは ARM-61A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●大型ディスプレイ壁面固定用</li> <li>●マウント部のネジ穴間隔: 縦方向: 100mm間隔で5穴 横方向: 100mm間隔で5穴</li> <li>●無関節静止型</li> <li>●耐荷重: max 60Kg</li> <li>●サイズ 単位: mm 200(W)×425(D)×490(H)</li> <li>●総重量 3.99Kg</li> <li>●主材質: 鋼材</li> </ul>	 <p>イメージは ARM-61B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●大型ディスプレイ壁面固定用</li> <li>●マウント部のネジ穴間隔: 縦方向: 100mm間隔で5穴 横方向: 100mm間隔で7穴</li> <li>●無関節静止型</li> <li>●耐荷重: max 60Kg</li> <li>●サイズ 単位: mm 200(W)×620(D)×490(H)</li> <li>●総重量 4.33Kg</li> <li>●主材質: 鋼材</li> </ul>


壁面直付ブラケットの使用例 VESA100×200用変換プレート 大型ディスプレイ用ブラケット ARM-61AにはPTS-6026026104Bを、ARM-61BにはPTS-6026026106Bを使用します。



壁面とディスプレイの裏面との距離は、35.8mmです。


イメージは ARM-60A (ブラケットに取り付けているのは、撮影用に用意した厚さ20mmの透明なアクリル板です)

VESA100/200用変換プレート  
PTS-2112B  
重量: 0.51Kg




- ARM-60Eで使用するVESA75規格からVESA100、またはVESA200(VESA準拠)に変換するプレートです。

大型ディスプレイ用ブラケット  
PTS-6026104B  
重量: 3.99Kg

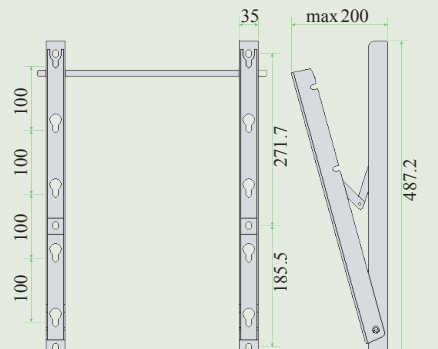


大型ディスプレイ用ブラケット  
PTS-6026106B  
重量: 4.33Kg

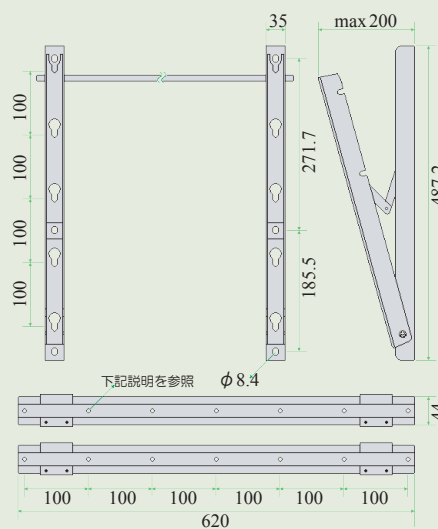

壁つけ用ブラケット VESA75のディスプレイの取り付けにはPTS-2513Bを単独で用いARM-60Aとして、VESA100または200のときはPTS-6026002を併用しARM-60Eとして使用します。

壁つけ用ブラケット  
PTS-2513B  
重量: 0.64Kg

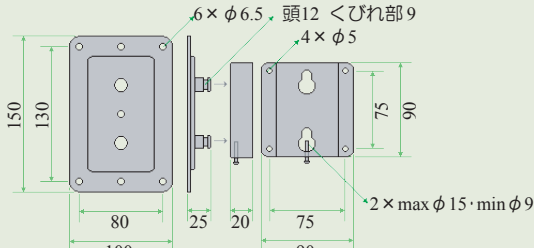

- このブラケットはブラケット部とヘッド部のらたつで構成されています。上記図面では、左からブラケット部裏面図、ブラケット部側面図、ヘッド部側面図、ヘッド部正面図の順で並べられています。
- 壁面が木部の場合、ブラケット部のφ6.5の穴を利用し、添付の木ネジなどで壁面に固定します。壁面がコンクリートの場合、壁面にφ6程度の穴を開け、添付のカーブルグというプラスチックを金槌などで軽く叩き込んだ後、添付の木ネジなどで壁面に固定します。
- ディスプレイの固定は、ヘッド部とディスプレイをあらかじめ接合後おこないます。
- VESA100または200の場合は、先にディスプレイにつけた変換プレート(PTS-6026002)とヘッド部をあらかじめ接合してからおこないます。
- ディスプレイの固定は、まずブラケット部の頭が12mm、くびれ部が9mmのピンを、ヘッド部のφ15の穴にはめこみ、抜けないようにします。つぎにヘッド部の下から添付のネジで締め、固定します。

大型ディスプレイ用ブラケット  
PTS-6026104B  
重量: 3.99Kg

大型ディスプレイ用ブラケット  
PTS-6026106B  
重量: 4.33Kg

- 大型ディスプレイ用ブラケットPTS-6026104BおよびPTS-6026106Bはブラケット部、φ9の金属パイプ、VESAマウント用バーで構成されます。PTS-6026104BとPTS-6026106Bの違いはVESAマウント用バーの長さ(輪)の相違(425 or 620mm)です。
- 左右2本のブラケット部を同種のワンカービンなどで壁面に固定、φ9の金属パイプで幅を調整、ディスプレイ裏面にあらかじめ固定したVESAマウント用バーのピンをブラケット部の穴にはめて固定します。
- 大型ディスプレイのVESA準拠のネジ穴はM4、M6、M8などの規格のものがあるため、VESAマウント用バーをM6用(φ6.5)、M8用(φ8.4)の2種類計4本をそれぞれ同軸しています。ネジ穴がM4の場合はM8用(φ8.4)のバーの穴に同軸するM4用に変換する金属ワッシャをはめて使用します。

当頁の商品に使用のパーツの詳細などサイズ(mm)